




RÉGION WALLONNE

Construire pour le sport

Infrasports

Fiche technique

NATATION

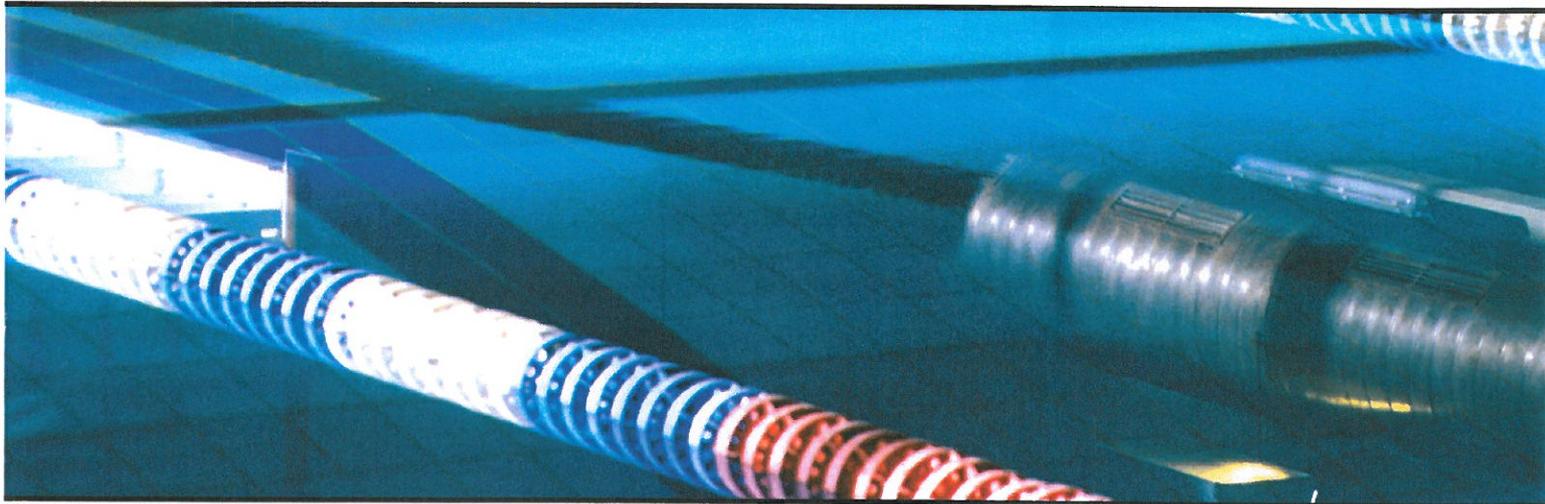

Ministère de la Région Wallonne

Direction générale des Pouvoirs Locaux

Infrasports

Rue Van Opre, 95

5100 JAMBES

Tél. 081/32.37.11

Fax: 081/32.37.60

E-mail: dgplbis@mrw.wallonie.be



SITE INTERNET :

[HTTP://WWW.WALLONIE.BE/DGPL](http://WWW.WALLONIE.BE/DGPL)

Cette fiche a été avalisée par la Ligue Francophone Belge de Natation Tél. 071/30.45.95 Fax: 071/30.11.83

Piscine de water-polo

La température de l'eau ne doit pas être inférieure à 26° plus ou moins 1°

L'intensité de l'éclairage ne doit pas être inférieure à 600 lux. pour les événements suivants:
Championnat d'Europe - Championnat du Monde - Jeux Olympiques.

Equipement pour les piscines de water-polo

Des marques distinctives doivent être fournies sur les deux côtés du champ de jeu pour démarquer les lignes de but, les lignes des 2,0 - 4,0 et 7,0 mètres de cette ligne, et la mi-distance entre les lignes de but. Les marquages doivent être clairement visibles pendant le jeu. Les couleurs uniformes suivantes sont recommandées pour ces marquages : ligne de but et ligne de mi-distance - blanc; ligne des deux mètres de la ligne de but - rouge; 4,0 mètres de la ligne - jaune; 7,0 mètres de la ligne du but - vert. Un signe rouge ou de toute autre couleur visible doit être placé sur l'extrémité du champ de jeu à 2,0 mètres de l'angle du champ de jeu sur le côté (à l'opposé de la table officielle). La limite du champ de jeu aux deux extrémités est à 0,3 mètre derrière la ligne de but. La distance minimum de la ligne de but au mur doit être de 1,5 mètre.

Un espace suffisant doit être assuré pour permettre aux arbitres d'avoir un passage libre d'une extrémité à l'autre du champ de jeu. Un espace doit aussi être donné aux lignes de but pour les juges de but.

Buts : les poteaux de but et les barres transversales doivent être faits de bois, de métal ou de matière synthétique (plastique) avec des sections rectangulaires de 0,075 mètre, à l'équerre avec la ligne de but et peints en blanc. Les poteaux de but doivent être fixes, rigides et perpendiculaires à chaque extrémité de l'espace de jeu, à distance égale des côtés et au moins à 0,3 mètre du devant des extrémités du champ de jeu ou de tout obstacle.

Les côtés intérieurs des poteaux du but doivent être séparés de 3 mètres. Le dessous de la barre transversale doit être à 0,9 mètre au-dessus de la surface de l'eau lorsqu'il y a 1,5 mètre ou plus de profondeur d'eau, et 2,4 mètres au-dessus du fond de la piscine lorsque la profondeur de l'eau est inférieure à 1,5 mètre.

Des filets souples doivent être attachés aux poteaux du but pour enclore tout l'espace du but, attachés fermement aux montants et à la barre transversale et délimiter un espace libre d'au moins 0,30 mètre derrière la ligne de but dans toute la zone de but.

FICHE ANNEXE LE WATER POLO

L'aire de jeu est délimitée soit par les parois du bassin soit par des lignes de couloir de nage flottantes. Le champ de jeu est caractérisé par les dimensions suivantes

Longueur	Largeur	Profondeur	
30 m	20 m	1,80 m	réglementaire
20 m	10 m	1,80 m	minimum
25 m	17 m	1,80 m	pour les dames

Toutefois, la profondeur minimum conseillée est de 2 m

